

# 后备式不间断电源

Off-Line Uninterruptible Power Supply

## PC-UPS 使用手册




深圳科士达科技发展有限公司

感谢您选购使用本公司生产的 UPS。其设计安全可靠。


## 操作

1. 将电源线插头插入市电插座。市电插座接线应符合国家规定的左零线，右火线的规定。
2. 将电脑及显示器插入后面板的插座，注意所接负载容量总和不得超过本机的额定输出功率。
3. 开启前面板上的按钮开关，本机即进行工作状态。
4. 初次使用或停用超过三个月，应在使用前接入市电 8 小时以上使蓄电池充满，以保证足够后备供电时间。

前面板

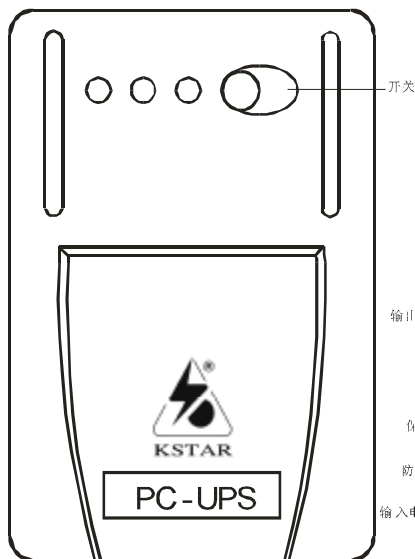

后面板

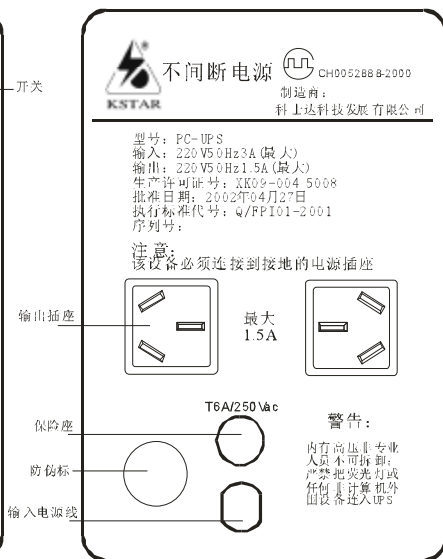

## 注意

1. 请勿置于不平或倾斜之处
2. 避免放置阳光直射、雨淋或潮湿之处
3. 请远离火源及高温，机上请勿放置物品
4. 避免置于含腐蚀性气体处
5. 当用户的负载超过额定输出功率时会造成输出电压严重低落，直至设备无法工作。
6. 本机不宜接入感性负载（如电风扇，电钻，电风吹等）。
7. 请尽可能将本机置于清洁，通风处，远离热源和强磁场。
8. 严禁自行打开机箱，以确保您的人身安全，若发生故障请与专业维修人员或经销商联络。  
(客户服务 Email: [service@kstarpower.com](mailto:service@kstarpower.com))
9. 不间断电源安装时请与显示器保持 30cm 以上的距离，以免干扰显示器。

## 规格参数

(规格变更恕不另行通知)

当负载为 1 台典型的 PC 机时的预期运行时间	10 分钟
额定输入电压	175-260VAC
额定输入频率	50Hz $\pm$ 1Hz
转换电压	175 伏
转换时间	<10ms(最大)
电池输出电压	220VAC $\pm$ 10%
靠电池运行时的频率	50 赫兹-除非节电期间与供电电压同步
靠电池运行时的波形	近似于正弦形的梯阶波
操作温度	0 - 40°C
储存温度	-15 - 45°C
操作和储存的相对湿度	0 - 95%，无凝结
UPS 尺寸(D*W*H)	290*94*162
UPS 重量	5.6Kg
毛重	6Kg

## 声响指示

指示灯	蜂鸣器	本机状态
橙灯、绿灯亮	不响	市电正常，由市电向负载供电，电池正在充电
红灯亮	长间歇鸣叫	市电异常，由本机向负载供电
红灯亮	短间歇鸣叫	电池电量严重不足，将要保护停机
红灯亮	长间隙鸣叫	无输出，放电结束，本机进入保护状态。若长时间不通市电，必须关断 UPS



深圳科士达科技发展有限公司

*Http: //*[www.kstarpower.com](http://www.kstarpower.com)

*Email:* [info@kstarpower.com](mailto:info@kstarpower.com)